



Standard

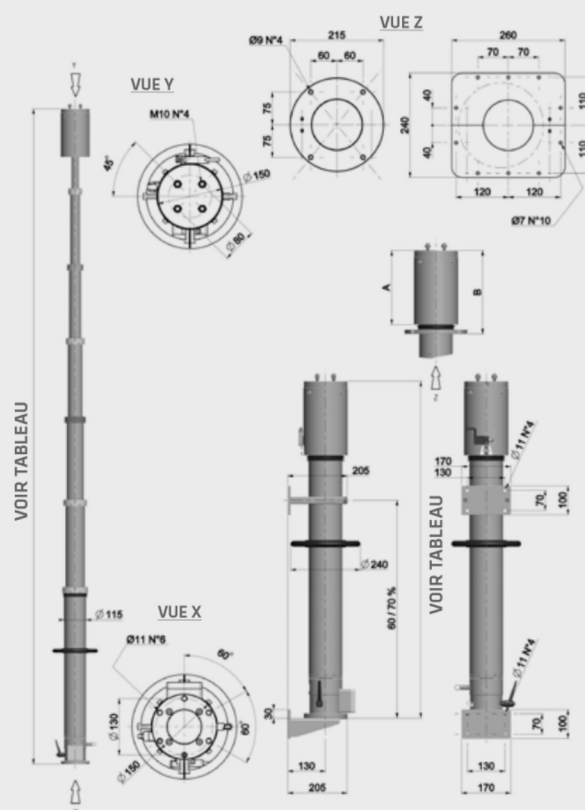

Le mât télescopique **STANDARD** est un des mâts les plus populaires et a un diamètre de 115mm. Ses hauteurs déployées varient entre 2.886m et 10.415m. Ce modèle de mât peut porter des charges supérieures plus lourdes que le modèle Léger. Il est aussi disponible avec 6 et 7 sections et peut être utilisé pour la plupart des utilisations comme l'éclairage, les appareils photo (des caméras) et d'autres équipements. Ces mâts peuvent être équipés de système de rotation et d'inclinaison.

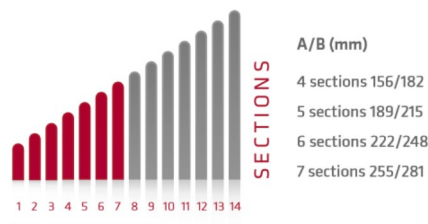

MÂTS LOURDS | MEDIUM

	Mod. STANDARD Ø 115mm		4 sections avec câble interne								
	CS 34		31	32	33	34	35	36	37	38	39
Code N	Hauteur déployée	mm	2.828	3.313	3.920	4.355	4.913	5.363	5.883	6.384	6.885
	Hauteur rétractée	mm	1.176	1.316	1.461	1.581	1.716	1.836	1.966	2.116	2.236
	Poids	kg	17,2	18,6	20,2	21,4	22,9	24,1	25,6	26,9	28,3
Code T	Hauteur déployée	mm	2.865	3.350	3.957	4.392	4.950	5.400	5.920	6.421	6.922
	Hauteur rétractée	mm	1.213	1.353	1.498	1.618	1.753	1.873	2.003	2.153	2.273
	Poids	kg	21,4	22,7	24,3	25,5	27,1	28,3	29,7	31,1	32,4
Code R	Hauteur déployée	mm	2.893	3.378	3.985	4.420	4.978	5.428	5.948	6.449	6.950
	Hauteur rétractée	mm	1.241	1.381	1.526	1.646	1.781	1.901	2.031	2.181	2.301
	Poids	kg	26	27,3	29	30,1	31,7	32,9	34,3	35,7	37
Câble interne spiralé			Standard 4x1,5mm² Cod. B								
Charge maxi		kg	60	60	60	60	60	50	50	50	45
Résistance au vent maxi		km / h	145	135	125	135	125	115	125	115	110
Avec surface max			1 m²			0,7m²			0,5m²		
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			77mm								

	Mod. STANDARD Ø 115mm		5 sections avec câble interne								
	CS 35		16	17	18	19	20	21	22	23	24
Code N	Hauteur déployée	mm	4.160	4.404	4.872	5.374	5.872	6.372	6.852	7.872	8.874
	Hauteur rétractée	mm	1.375	1.455	1.545	1.635	1.745	1.845	1.945	2.165	2.375
	Poids	kg	21,3	22	23,1	24,4	25,7	27	28,1	30,7	33,3
Code T	Hauteur déployée	mm	4.197	4.441	4.909	5.411	5.909	6.409	6.889	7.909	8.911
	Hauteur rétractée	mm	1.412	1.492	1.582	1.672	1.782	1.882	1.982	2.202	2.412
	Poids	kg	25,4	26,1	27,3	28,5	29,8	31,1	32,3	34,9	37,4
Code R	Hauteur déployée	mm	4.225	4.469	4.937	5.439	5.937	6.437	6.917	7.937	8.939
	Hauteur rétractée	mm	1.440	1.520	1.610	1.700	1.810	1.910	2.010	2.230	2.440
	Poids	kg	30,1	30,7	31,9	33,1	34,4	35,7	36,9	39,5	42
Câble Interne spiralé			Standard 4x1,5mm² Cod. B								
Charge maxi		kg	60	60	60	50	50	50	45	40	40
Résistance au vent maxi		km / h	135	130	125	130	125	115	125	115	100
Avec surface max			0,7m²			0,5m²			0,3m²		
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			64mm								

Légende

Code N : Mât non-tournant
 Code T : Mât tournant manuellement à 360°
 Code R : Base tournante électrique 12 / 24 V

EXEMPLE :

Référence : CS.3438.TD =
 Mâts Lourds Standard - Medium : Hauteur Dép. 6.421m - Tournant manuellement - 4 sections - câble 7 x 1,5mm²
 Câbles - voir page ??

	Mod. STANDARD Ø 115mm		6 sections avec câble interne									
	CS 36		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Code N	Hauteur déployée	mm	3.647	4.209	5.047	5.847	6.887	7.987	9.186	10.227	10.932	
	Hauteur rétractée	mm	1.194	1.294	1.444	1.604	1.779	1.979	2.179	2.369	2.494	
	Poids	kg	20,2	21,6	23,5	25,4	27,9	30,5	33,3	35,7	37,4	
Code T	Hauteur déployée	mm	3.684	4.246	5.084	5.884	6.924	8.024	9.223	10.264	10.969	
	Hauteur rétractée	mm	1.231	1.331	1.481	1.641	1.816	2.016	2.216	2.406	2.531	
	Poids	kg	24,4	25,7	27,7	29,6	32	34,6	37,4	39,9	41,5	
Code R	Hauteur déployée	mm	3.712	4.274	5.112	5.912	6.952	8.052	9.251	10.292	10.997	
	Hauteur rétractée	mm	1.259	1.359	1.509	1.669	1.844	2.044	2.244	2.434	2.559	
	Poids	kg	29	30,3	32,3	34,2	36,6	39,2	42	44,5	46,1	
Câble interne spiralé			Standard 4x1,5 mm² Cod. B								haubané	
Charge maxi kg			45	45	45	45	45	40	40	35	35	
Résistance au vent maxi km / h			140	135	120	120	105	105	90	150	140	
Avec surface max			0,7m²			0,5m²		0,3m²		1m²		
Pression de l'air maxi			3kg / cm² (bar)									
Ø dernier tube			51mm									
			1 Niveau de hauban									

Mod. STANDARD Ø 115mm			7 sections avec câble interne									
CS 37			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Code N	Hauteur déployée	mm	3.377	4.193	4.999	5.654	6.357	7.155	7.958	9.155	10.357	
	Hauteur rétractée	mm	1.123	1.243	1.363	1.468	1.583	1.703	1.834	2.023	2.193	
	Poids	kg	19,9	21,6	23,4	24,8	26,3	28	29,8	32,4	34,9	
Code T	Hauteur rétractée	mm	3.414	4.230	5.036	5.691	6.394	7.192	7.995	9.192	10.394	
	Hauteur rétractée	mm	1.160	1.280	1.400	1.505	1.620	1.740	1.871	2.060	2.230	
	Poids	kg	24	25,7	27,5	28,9	30,4	32,2	33,9	36,5	39,1	
Code R	Hauteur déployée	mm	3.442	4.258	5.064	5.719	6.422	7.220	8.023	9.220	10.422	
	Hauteur rétractée	mm	1.188	1.308	1.428	1.533	1.648	1.768	1.899	2.088	2.258	
	Poids	kg	28,6	30,4	32,1	33,6	35	36,8	38,5	41,1	43,7	
Câble interne spiralé			Standard 4x1,5mm² Cod. B									haubané
Charge maxi		kg	40	40	35	35	30	30	30	30	30	
Résistance au vent maxi		km / h	130	120	115	110	120	110	95	80	140	
Avec surface max			0,5m²				0,3m²					
Pression de l'air maxi			3kg / cm² (bar)									
Ø dernier tube			38mm									
			1 Niveau de hauban									

Légende

Code N : Mât non-tournant

Code T : Mât tournant manuellement à 360°

Code R : Base tournante électrique 12 / 24 V

EXEMPLE :

Référence : CS.3606.NH =

Mâts Lourds Standard - Medium : Hauteur Dép. 6.421m - Non-Tournant - 6 sections - câble 5x1 + 4x0,5mm²

Câbles - voir page ??

