

Mod. STANDARD STEADY Ø 115mm			4 sections avec câble interne								
CS 64			31	32	33	34	35	36	37	38	39
Code N	Hauteur déployée	mm	2.828	3.313	3.920	4.355	4.913	5.363	5.883	6.384	6.885
	Hauteur rétractée	mm	1.199	1.339	1.484	1.604	1.739	1.859	1.989	2.139	2.259
	Poids	kg Cod. P / H	125	18,9	20,5	21,7	23,2	24,4	25,9	27,2	28,6
Code T	Hauteur déployée	mm	2.865	3.350	3.957	4.392	4.950	5.400	5.920	6.421	6.922
	Hauteur rétractée	mm	1.236	1.376	1.521	1.641	1.776	1.896	2.026	2.176	2.296
	Poids	kg Cod. P / H	216	23	24,6	25,8	27,3	28,5	30	31,3	32,7
Charge maxi		kg	60	60	60	60	60	50	50	50	45
Résistance au vent maxi		km / h	145	135	125	135	125	115	125	115	110
Avec surface max			1m²			0,7m²			0,5m²		
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			77mm								


Mod. STANDARD STEADY Ø 115mm			5 sections avec câble interne								
CS 65			16	17	18	19	20	21	22	23	24
Code N	Hauteur déployée	mm	4.160	4.404	4.872	5.374	5.872	6.372	6.852	7.872	8.874
	Hauteur rétractée	mm	1.406	1.486	1.576	1.666	1.776	1.876	1.976	2.196	2.406
	Poids	kg Cod. P / H	22	22,5	23,7	25	26,2	27,5	28,7	31,3	34
Code T	Hauteur déployée	mm	4.197	4.441	4.909	5.411	5.909	6.409	6.889	7.909	8.911
	Hauteur rétractée	mm	1.443	1.523	1.613	1.703	1.813	1.913	2.013	2.233	2.443
	Poids	kg Cod. P / H	26	26,6	27,8	29	30,3	31,5	32,8	35,5	38
Charge maxi		kg	60	60	60	50	50	50	45	40	40
Résistance au vent maxi		km / h	135	130	125	130	125	115	125	115	100
Avec surface max			0,7m²			0,5m²			0,3m²		
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			64mm								

Mod. STANDARD STEADY Ø 115mm			6 sections avec câble interne								
CS 66			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Code N	Hauteur déployée	mm	3.647	4.209	5.047	5.847	6.887	7.987	9.186	10.227	10.932
	Hauteur rétractée	mm	1.233	1.333	1.483	1.643	1.818	2.018	2.218	2.408	2.533
	Poids	kg Cod. P / H	21	22,4	24,3	26,2	28,7	31,3	34	36,5	38,2
Code T	Hauteur déployée	mm	3.684	4.246	5.084	5.884	6.924	8.024	9.223	10.264	10.969
	Hauteur rétractée	mm	1.270	1.370	1.520	1.680	1.855	2.055	2.255	2.445	2.570
	Poids	kg Cod. P / H	25,1	26,5	28,5	30,3	32,8	35,4	38,2	40,6	42,3
Charge maxi		kg	45	45	45	45	45	40	40	35	35
Résistance au vent maxi		km / h	140	135	120	120	105	105	90	150	140
Avec surface max			0,7m²			0,5m²			0,3m²		1m²
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			51mm								
			1 Niveau de hauban								

Mod. STANDARD STEADY Ø 115 mm			7 sections avec câble interne								
CS 67			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Code N	Hauteur déployée	mm	3.377	4.193	4.997	5.654	6.357	7.155	7.958	9.155	10.357
	Hauteur rétractée	mm	1.170	1.290	1.410	1.515	1.630	1.748	1.881	2.070	2.240
	Poids	kg Cod. P / H	20,9	22,7	24,4	25,8	27,4	29	30,8	33,4	36
Code T	Hauteur déployée	mm	3.414	4.230	5.034	5.691	6.394	7.192	7.995	9.192	10.394
	Hauteur rétractée	mm	1.207	1.327	1.447	1.552	1.667	1.787	1.918	2.107	2.277
	Poids	kg Cod. P / H	25	26,8	28,5	30	31,5	33,2	35	37,5	40,1
Charge maxi		kg	40	40	40	35	35	30	30	30	30
Résistance au vent maxi		km / h	130	120	115	110	120	110	95	80	140
Avec surface max			0,5m²			0,3m²					
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			38mm								
			2 Niveaux de hauban								

Steady Heavy

CONCEPTION TECHNIQUE

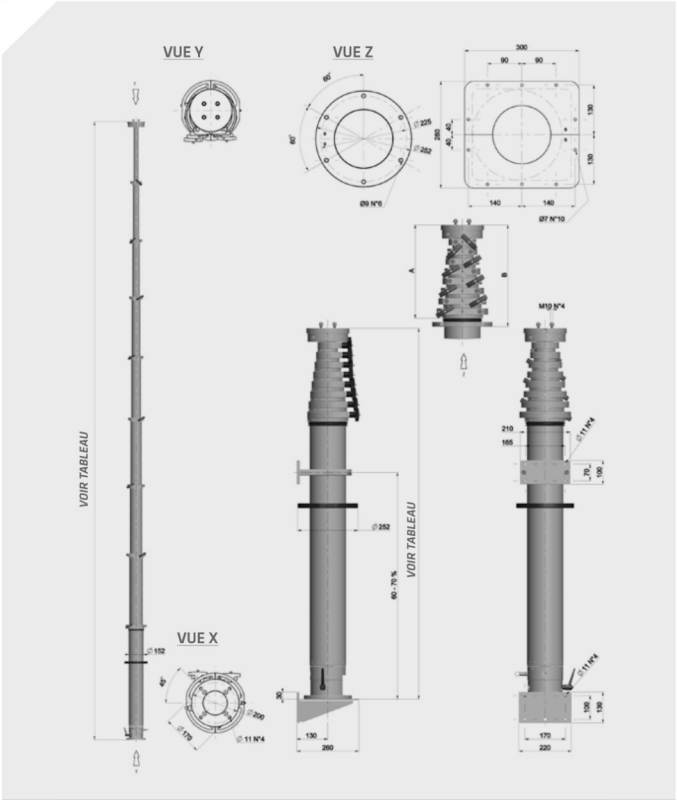

A/B (mm)
5 sections 261/296
6 sections 268/303
7 sections 309/344
8 sections 350/385
9 sections 391/426

Mod. HEAVY STEADY Ø 152mm		5 sections sans câble interne			
CH 65*		SANS CORDES DE HAUBANAGE déployés et avec une tête de mât renforcée			
		16	17	18	19
Code N	Hauteur déployée	mm	11.997	12.980	14.995
	Hauteur rétractée	mm	3.062	3.378	3.748
	Poids	kg Cod. P / H	72	76	86,5
Code T	Hauteur déployée	mm	12.035	13.018	15.033
	Hauteur rétractée	mm	3.100	3.416	3.786
	Poids	kg Cod. P / H	77,5	81,5	91,5
Charge maxi		kg	100	100	80
Résistance au vent maxi		km / h	80	70	60
Avec surface max			0,9m²		0,5m²
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)		
Ø dernier tube			102mm		

Mod. HEAVY STEADY Ø 152mm		6 sections avec câble interne									
CH 66		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Code N	Hauteur déployée	mm	4.312	5.161	5.903	6.938	8.038	9.238	10.261	11.038	11.783
	Hauteur rétractée	mm	1.343	1.525	1.657	1.852	2.032	2.247	2.425	2.562	2.712
	Poids	kg Cod. P / H	35,2	39	41,8	45,6	49,6	54	57,8	60,5	64,3
Code T	Hauteur déployée	mm	4.350	5.199	5.941	6.976	8.076	9.276	10.314	11.076	11.821
	Hauteur rétractée	mm	1.381	1.563	1.695	1.890	2.070	2.285	2.473	2.600	2.750
	Poids	kg Cod. P / H	40,6	44,5	47,2	51	55	59,5	64	66	69,7
Charge maxi		kg	150	150	150	150	130	130	110	110	100
Résistance au vent maxi		km / h	150	140	130	120	105	100	90	80	70
Avec surface max			1m²					0,8m²			
Pression de l'air maxi								2,5kg / cm² (bar)			
Ø dernier tube								90mm			

Mod. HEAVY STEADY Ø 152mm			7 sections avec câble interne								
CH 67			16	17	18	19	20	21	22	23	24
Code N	Hauteur déployée	mm	6.374	7.171	7.972	8.818	9.448	10.338	11.612	12.518	13.593
	Hauteur rétractée	mm	1.649	1.774	1.909	2.029	2.119	2.259	2.459	2.609	2.754
	Poids	kg Cod. P / H	44	46,8	49,6	52,5	54,7	57,8	62,2	66	74,5
Code T	Hauteur déployée	mm	6.412	7.209	8.010	8.856	9.486	10.376	11.650	12.556	13.631
	Hauteur rétractée	mm	1.687	1.812	1.947	2.067	2.157	2.297	2.497	2.647	2.792
	Poids	kg Cod. P / H	49,5	52,3	55	58	60,1	63,2	67,6	71,5	80
Charge maxi		kg	120	120	110	110	100	100	80	80	50
Résistance au vent maxi		km / h	120	110	100	95	90	80	80	75	65
Avec surface max			1m²			0,8m²			0,5m²		
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			77mm								

Légende
Code N: Mât non-tournant
Code T: Mât tournant manuellement à 360°
Code R: Base tournante électrique12 / 24 V

76 * Pour ce modèle, ne vous référez pas au dessin contactez directement Fireco.

Mod. HEAVY STEADY Ø 152mm			8 sections avec câble interne								
CH 68			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Code N	Hauteur déployée	mm	6.385	7.172	8.219	9.146	10.161	11.225	12.634	13.705	14.850
	Hauteur rétractée	mm	1.559	1.656	1.806	1.936	2.066	2.219	2.409	2.525	2.726
	Poids	kg Cod. P / H	43,3	45,8	49,5	52,6	55,8	60,9	65,5	68,3	71,8
Code T	Hauteur déployée	mm	6.423	7.210	8.257	9.184	10.199	11.263	12.672	13.743	14.888
	Hauteur rétractée	mm	1.597	1.694	1.844	1.974	2.104	2.257	2.447	2.563	2.764
	Poids	kg Cod. P / H	48,7	51,3	55	58	61,3	66,3	70,9	73,8	77,3
Charge maxi		kg	90	90	80	80	70	70	60	50	40
Résistance au vent maxi		km / h	115	105	95	90	80	70	100	90	155
Avec surface max			1m²				0,8m²		1m²	0,7m²	1m²
Pression de l'air maxi			2,5kg / cm² (bar)								
Ø dernier tube			64mm								