

Certificats



UNI EN ISO 9001:2008



IEC 60204-1



EMC



UNI EN ISO 14001:2004



EMC



E13

...et plusieurs certificats militaires MIL STD 810.

Applications



ÉCLAIRAGE



COMMUNICATION



MILITAIRE



PHOTOGRAPHIE



ÉOLIEN




1. CHAPITRE MÂTS LÉGERS

	DIAMÈTRE (MM)	HAUTEUR (M)	NOMBRE DE SECTIONS	CHARGE MAXI	PAGE
MÂTS LÉGERS SANS CÂBLE INTERNE					
- STAR	66mm	2 à 5m	2 à 5	23kg	8
- PRIMO	66mm	3 à 9m	2 à 6	16kg	10
- SUPER PRIMO	80mm	4 à 15m	2 à 8	24kg	12
- MAXI PRIMO	101mm	7,5 à 20m	2 à 11	22kg	15
MÂTS LÉGERS AVEC CÂBLE INTERNE					
- ENTRY	66mm	2 à 4m	2 à 3	23kg	18
- SUPER ENTRY	80mm	2 à 6m	2 à 5	30kg	20
- BASIC	52mm	1,5m	2		22
TRÉPIEDS					23
ACCESSOIRES					25



Star



A (mm)

2 sections 108


3 sections 146

4 sections 184


5 sections 222

TYPE P

Sans pompe à main

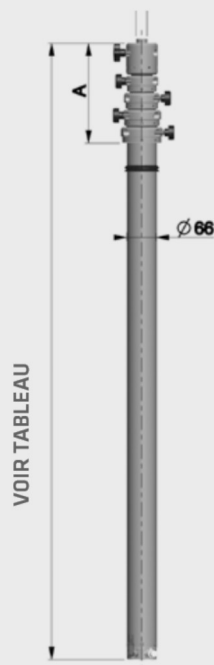**TYPE H**

Avec pompe à main (+ 2kg)

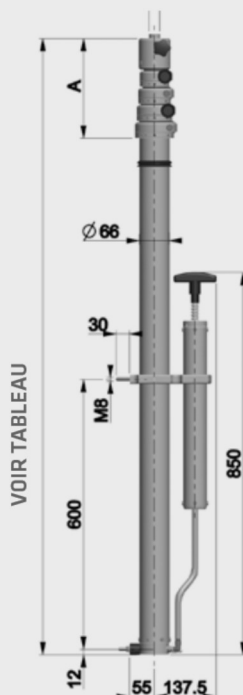

Le mât télescopique **STAR**, d'un diamètre de 66mm, est léger et économique. La hauteur déployée varie de 2m à 5m et il peut être équipé d'une pompe à main manuelle.

Il possède un dispositif de verrouillage sur chaque tube qui les empêche de tourner. La tête de mât comporte un trou avec serrage pour axe de 24mm de diamètre pour l'installation des rampes d'éclairage ou d'autres équipements légers.



MÂTS LÉGERS | SANS CÂBLE INTERNE

Mod. STAR Ø 66mm		2 sections sans câble interne		
CA 52		21	22	23
Hauteur déployée	mm	1.930	2.480	2.980
Hauteur rétractée	mm	1.120	1.370	1.620
Charge maxi	kg	23	23	23
Poids mât seul	kg	4,5	5	5,5
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,2m ²	180	165	150

Mod. STAR Ø 66mm		3 sections sans câble interne		
CA 53		21	22	23
Hauteur déployée	mm	2.739	3.244	3.759
Hauteur rétractée	mm	1.120	1.315	1.620
Charge maxi	kg	19	19	19
Poids	kg	5,5	6	7
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,2m ²	135	125	115

Mod. STAR Ø 66mm		4 sections sans câble interne		
CA 54		01	02	03
Hauteur déployée	mm	3.483	3.983	4.483
Hauteur rétractée	mm	1.200	1.325	1.450
Charge maxi	kg	15	15	15
Poids	kg	6,5	7	7,5
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,2m ²	110	100	90


Mod. STAR Ø 66mm		5 sections sans câble interne		
CA 55		01	02	03
Hauteur déployée	mm	4.020	4.440	4.940
Hauteur rétractée	mm	1.170	1.270	1.370
Charge maxi	kg	12	12	12
Poids mât seul	kg	7	7,5	8
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,2m ²	95	90	80

EXEMPLE :

Référence : CA.5222.P =

Mât STAR 2 sections - Hauteur Rétractée 1,37m - Hauteur Déployée 2,48m - Sans câble - Sans pompe.

Primo



SECTIONS

A (mm)

4 sections 184



6 sections 260

TYPE P

Sans pompe à main

TYPE H

Avec pompe à main (+ 2kg)

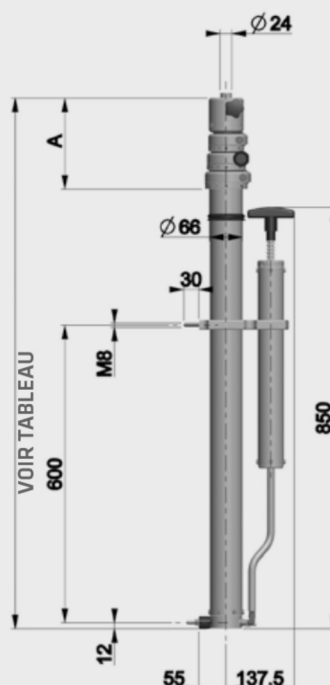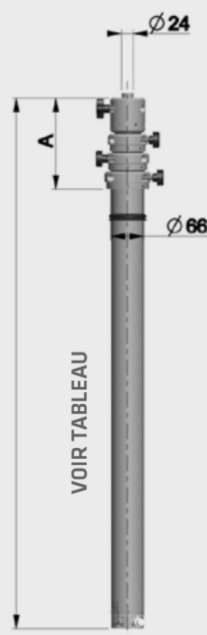

Le mât télescopique **PRIMO** est léger et économique. Il a un diamètre de 66mm. La hauteur déployée varie entre 3m et 9m et le mât peut être équipé d'une pompe à main manuelle.

Il possède un dispositif de verrouillage sur chaque tube qui les empêche de tourner. La tête de mât comporte un trou avec serrage pour axe de 24mm de diamètre pour l'installation des rampes d'éclairage ou d'autres équipements légers.



Mod. PRIMO Ø 66mm		4 sections sans câble interne					
CP 54		11	12	13	14	15	16
Hauteur déployée	mm	2.963	3.483	3.963	4.483	5.103	5.923
Hauteur rétractée	mm	1.070	1.200	1.320	1.450	1.620	1.810
Charge maxi	kg	16	15	15	14	13	12
Poids mât seul	kg	6	6,5	7	7,5	8	9
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,2m ²	120	110	100	90	85	75
Ø dernier tube		45mm					

Mod. PRIMO Ø 66mm		6 sections sans câble interne							
CP 56		01	02	03	04	05	06	07	08
Hauteur déployée	mm	3.420	3.930	4.490	5.230	5.980	7.016	7.930	9.080
Hauteur rétractée	mm	1.000	1.085	1.170	1.335	1.460	1.616	1.835	1.960
Charge maxi	kg	9	9	9	8	8	7	7	6
Poids mât seul	kg	7,0	7,5	8	8,5	9	10	11	11,5
Résistance au vent maxi	km / h	105	95	85	75	65	110	95	80
Avec surface max.		0,2m²					0,1m²		
Ø dernier tube		31mm							


Lignes de haubanage à équiper de la deuxième à la section supérieure

**EXEMPLE :**

Référence : CP.5416.H =

Mât PRIMO 4 sections - Hauteur Rétractée 1,81m - Hauteur Déployée 5,92m - Sans câble interne - Avec pompe à main.

Super Primo



A (mm)

4 sections 184

6 sections 260

7 sections 298



8 sections 336

TYPE P

Sans pompe à main

TYPE H

Avec pompe à main (+ 2kg)

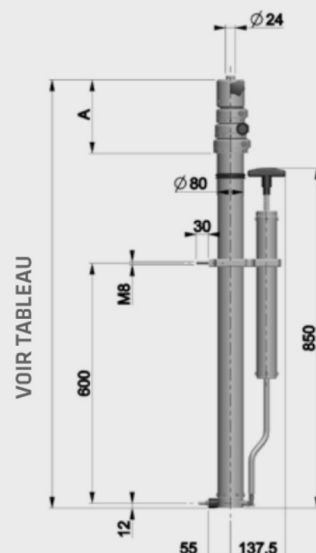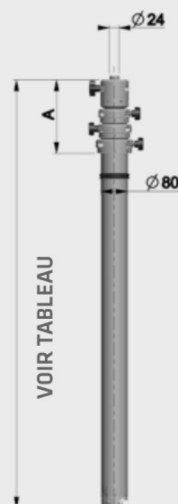

Le mât télescopique **SUPER PRIMO** a un diamètre de 80 mm. La hauteur déployée varie entre 4m et 15m et le mât peut être équipé d'une pompe à main manuelle. Il possède un dispositif de verrouillage sur chaque tube qui les empêche de tourner. La tête de mât comporte un trou avec serrage pour axe de 24mm de diamètre pour l'installation des rampes d'éclairage. Ce mât peut supporter des charges supérieures à celles citées précédemment.



MÂTS LÉGERS | SANS CÂBLE INTERNE

Mod. SUPER PRIMO Ø 80mm		4 sections sans câble interne		
C0 54		26	27	28
Hauteur déployée	mm	4.983	5.923	6.923
Hauteur rétractée	mm	1.650	1.810	2.060
Charge maxi	kg	24	23	20
Poids	kg	10,5	11,5	12,5
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,1m²	115	100	85
Ø dernier tube		59mm		

Mod. SUPER PRIMO Ø 80mm		6 sections sans câble interne							
C0 56		16	17	18	19	20	21	22	23
Hauteur déployée	mm	5.010	6.005	6.995	7.930	8.870	10.120	10.970	12.020
Hauteur rétractée	mm	1.290	1.460	1.625	1.835	1.950	2.200	2.550	2.800
Charge maxi	kg	18	16	16	14	13	11	10	10
Poids	kg	11	12	13	14,5	15	16,5	19	20,5
Résistance au vent maxi	km / h	110	90	75	160	150	135	120	105
Avec surface max 0,1m²		haubané							
Ø dernier tube		45mm							
		Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins							

Mod. SUPER PRIMO Ø 80mm		7 sections sans câble interne					
C0 57		01	02	03	04	05	06
Hauteur déployée	mm	5.033	6.013	7.034	8.023	9.003	10.018
Hauteur rétractée	mm	1.220	1.360	1.523	1.690	1.830	1.975
Charge maxi	kg	12	12	11	9	9	8
Poids mât seul	kg	11,5	12,4	13,5	14,8	15,7	16,7
Résistance au vent maxi	km / h	105	90	75	155	140	125
Avec surface max 0,1m²		haubané					
Ø dernier tube		38mm					
		Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins					

* Lors du déploiement des mâts avec les cordes de haubanage, faire très attention à la phase d'extension. La vitesse maximale du vent supportée lors de l'extension est 20km/h.

▲ SVP Nous contacter pour une résistance de vitesse au vent différente.

Super Primo

Mod. SUPER PRIMO Ø 80mm		7 sections sans câble interne					
C0 57		07	08	09	10	11	12
Hauteur déployée	mm	11.013	12.028	13.023	14.003	15.018	16.663
Hauteur rétractée	mm	2.160	2.305	2.490	2.630	2.775	3.070
Charge maxi	kg	8	7	6	5	5	4
Poids mât seul	kg	18,1	19,1	20	20,8	22	24
Résistance au vent maxi	km / h	110	95	130	115	100	80
Avec surface max 0,1m²		haubané					
Ø dernier tube		38mm					
		Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins		2 Niveaux de hauban			

Mod. SUPER PRIMO Ø 80mm		8 sections sans câble interne					
C0 58		01	02	03	04	05	06
Hauteur déployée	mm	5.799	6.999	8.009	9.011	10.529	11.979
Hauteur rétractée	mm	1.200	1.420	1.590	1.715	1.940	2.130
Charge maxi	kg	9	9	7	7	6	6
Poids mât seul	kg	11,6	13,4	14,8	15,7	17,5	18,9
Résistance au vent maxi	km / h	90	70	140	125	100	80
Avec surface max 0,1m²		haubané					
Ø dernier tube		31mm					
				Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins			

EXEMPLE :

Référence : C0.5805.H =

Mât SUPER PRIMO 8 sections - Hauteur Rétractée: 1,94m - Hauteur Déployée 10,50m - Sans câble interne - Avec pompe à main.

* Lors du déploiement des mâts avec les cordes de haubanage, faire très attention à la phase d'extension. La vitesse maximale du vent supportée lors de l'extension est 20 km/h.



SANS CÂBLE INTERNE

Maxi Primo




Le **MAXI PRIMO** le mât est le plus grand de la gamme des mâts légers et fait 101mm de diamètre. Les hauteurs déployées varient entre 7.5m et 20m et il peut être équipé d'une pompe manuelle. Il possède un dispositif de verrouillage sur chaque tube qui les empêche de tourner. La tête de mât comporte un trou avec molette de serrage pour axe de 24mm de diamètre pour l'équiper de diverses rampes d'éclairage ou d'équipements de mesure, d'antennes etc.

APPLICATIONS



APPLICATIONS

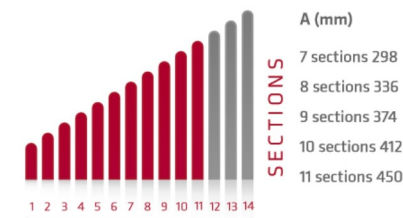


TYPE P

Sans pompe à main

TYPE H

Avec pompe à main (+ 2kg)

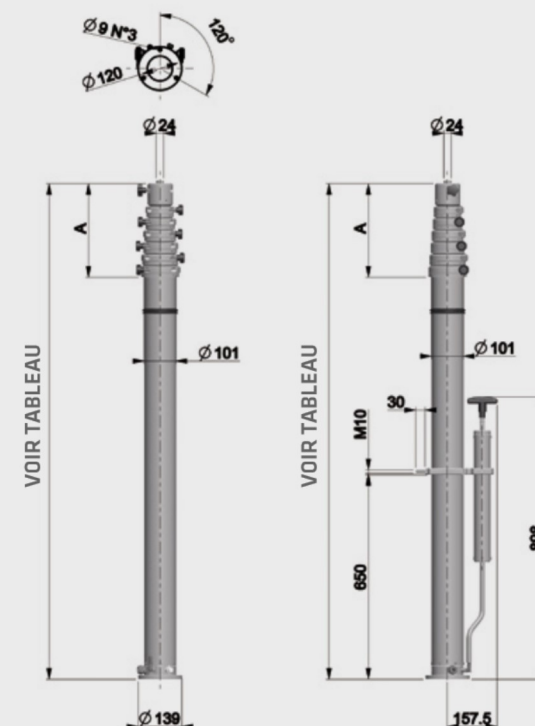

Maxi Primo

Mod. MAXI PRIMO Ø 101mm	7 sections sans câble interne				
CM 57	01	02	03	04	05
Hauteur déployée mm	7.476	9.046	10.496	12.476	15.106
Hauteur rétractée mm	1.575	1.825	2.075	2.375	2.785
Charge maxi kg	22	20	18	12	10
Poids kg Cod. P / H	19,6	22,1	24,6	27,5	30,6
Résistance au vent maxi km / h	85	70	60	120	120
Avec surface max. 0,1m²	haubané				
Ø dernier tube	59mm				
				Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins	2 Niveaux de hauban

Mod. MAXI PRIMO Ø 101mm	8 sections sans câble interne					
CM 58	07	08	09	10	11	12
Hauteur déployée mm	9.030	10.550	12.000	13.520	14.960	17.010
Hauteur rétractée mm	1.715	1.940	2.130	2.320	2.500	2.800
Charge maxi kg	14	12	11	10	9	8
Poids mât seul kg	22,3	24,7	26,7	28,6	30,5	32,8
Résistance au vent maxi km / h	70	55	115	100	120	110
Avec surface max. 0,1m²	haubané					
Ø dernier tube	52mm					
			1 Niveau de hauban	2 Niveaux de hauban		
			Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins			

Mod. MAXI PRIMO Ø 101mm		9 sections sans câble interne							
CM 59		01	02	03	04	05	06	07	08
Hauteur déployée	mm	7.512	9.052	10.502	12.032	13.492	15.022	16.860	19.832
Hauteur rétractée	mm	1.500	1.680	1.850	2.020	2.200	2.370	2.592	3.100
Charge maxi	kg	14	13	12	10	9	8	7	5
Poids mât seul	kg	21,2	23,2	25,1	27	29	30,8	32,5	38,2
Résistance au vent maxi	km / h	80	65	55	100	90	120	110	120
Avec surface max. 0,1m²					haubané				
Ø dernier tube		45mm							
						1 Niveau de hauban		2 Niveaux de hauban	3 Niveaux de hauban
						Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins			



Mod. MAXI PRIMO Ø 101 mm	10 sections sans câble interne						
CM 50	07	08	09	10	11	12	13
Hauteur déployée mm	6.047	7.547	8.867	10.457	11.957	13.457	14.597
Hauteur rétractée mm	1.250	1.400	1.550	1.700	1.850	2.000	2.150
Charge maxi kg	13	13	11	9	8	7	5
Poids mât seul kg	18,6	20,4	22,2	23,9	25,6	27,3	29,2
Résistance au vent maxi km / h	100	80	130	110	90	130	120
Avec surface max. 0,1 m²	haubané						
Ø dernier tube	38mm						
			1 Niveau de hauban	2 Niveaux de hauban			
			Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins				

Mod. MAXI PRIMO Ø 101mm	11 sections sans câble interne					
CM 51	01	02	03	04	05	06
Hauteur déployée mm	4.958	6.495	8.035	9.475	10.995	12.455
Hauteur rétractée mm	983	1.250	1.390	1.530	1.650	1.810
Charge maxi kg	9	8	8	7	6	6
Poids mât seul kg	14,9	18,8	20,4	22,2	22,9	25,6
Résistance au vent maxi km / h	130	95	75	110	95	80
Avec surface max. 0,1m²	haubané					
Ø dernier tube	31 mm					
			1 Niveau de hauban			
			Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins			


EXEMPLE :

Référence : CM.5106.H =

Mât MAXI PRIMO 11 sections - Hauteur Rétractée 1,81m - Hauteur Déployée 12,45m - Sans câble - Avec pompe à main

* Lors du déploiement des mâts avec les cordes de haubanage, faire très attention à la phase d'extension. La vitesse maximale du vent supportée lors de l'extension est 20km/h.

Entry



SECTIONS


A (mm)

2 sections 115


3 sections 153

TYPE P

Sans pompe à main

**TYPE H**

Avec pompe à main (+ 2kg)

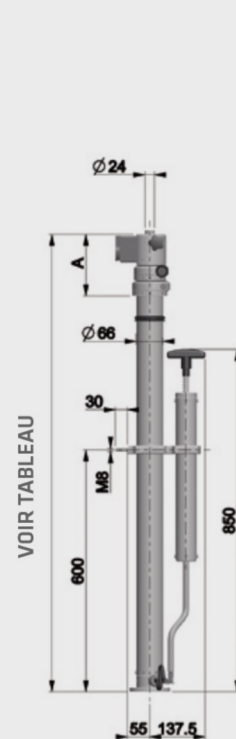

VOIR TABLEAU

VOIR TABLEAU

Le mât **ENTRY** est le premier de la gamme de mât léger avec un câble électrique interne. La hauteur déployée varie entre 2m et 4m et le mât peut être équipé d'une pompe à main manuelle. Il possède un dispositif de verrouillage sur chaque tube qui les empêche de tourner. La tête de mât comporte un trou avec molette de serrage pour axe de 24mm de diamètre.

Un socle électrique avec prise peut être fournis en option pour connecter les rampes d'éclairage de 230V.



APPLICATIONS



Mod. ENTRY Ø 66mm		2 sections avec câble interne		
CN 52		11	12	13
Hauteur déployée	mm	2.004	2.494	2.990
Hauteur rétractée	mm	1.200	1.450	1.700
Câble interne spiralé		Standard 4x1,5mm ² Cod. B option Cod. H		
Charge maxi	kg	23	23	23
Poids mât seul	kg	4,5	5	5,5
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,24m ²	180	165	150

Mod. ENTRY Ø 66mm		3 sections avec câble interne			
CN 53		01	02	03	04
Hauteur déployée	mm	2.498	3.003	3.443	3.963
Hauteur rétractée	mm	1.135	1.300	1.470	1.640
Câble interne spiralé		Standard 4x1,5mm ² Cod. B option Cod. H			
Charge maxi	kg	20	20	19	18
Poids mât seul	kg	5,5	6	6,5	7
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,2m ²	150	135	120	110

EXEMPLE :

Référence : CN.5213.HH =

Mât ENTRY 2 sections - Hauteur Rétractée 1,70m - Hauteur Déployée 3,00m - Avec pompe à main - Câble électrique 5x1 + 4x0,5m

Câbles - voir page ??

Super Entry




A (mm)

2 sections 115

3 sections 153


4 sections 191

5 sections 229




TYPE P

Sans pompe à main



TYPE H

Avec pompe à main (+ 2kg)

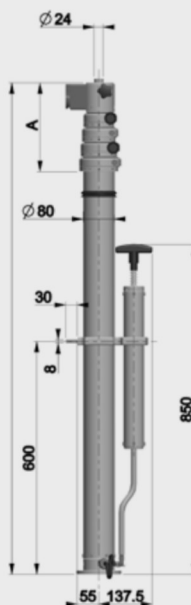

Le mât **SUPER ENTRY** fait 80 mm de diamètre.

La hauteur déployée varie entre 2m et 6m et le mât peut être équipé d'une pompe à main manuelle.

Sur chaque section il y a un dispositif de verrouillage qui empêche les sections de tourner. La tête de mât est composée d'un pôle connecteur de 24mm de diamètre. Un socle ainsi qu'une prise peuvent être fournis en option pour connecter les rampes d'éclairage de 230V.



Mod. SUPER ENTRY Ø 80mm		2 sections avec câble interne		
CO 52		21	22	23
Hauteur déployée	mm	2.000	2.470	2.960
Hauteur rétractée	mm	1.185	1.435	1.685
Câble interne spiralé		Standard 4 x 1,5mm ² Cod. B - Option Cod. H		
Charge maxi	kg	30	30	30
Poids mât seul	kg	6	6,5	7
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max: 0,5m ²	155	140	130

Mod. SUPER ENTRY Ø 80mm		3 sections avec câble interne			
CO 53		11	12	13	14
Hauteur déployée	mm	2.473	3.004	3.473	3.964
Hauteur rétractée	mm	1.120	1.287	1.480	1.647
Câble interne spiralé		Standard 4 x 1,5mm ² Cod. B Option Cod. H			
Charge maxi	kg	28	28	28	28
Poids mât seul	kg	7	7,5	8	8,5
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max	135	120	110	100

Mod. SUPER ENTRY Ø 80mm		4 sections avec câble interne			
CO 54		36	37	38	39
Hauteur déployée	mm	3.499	3.909	4.499	4.939
Hauteur rétractée	mm	1.240	1.380	1.535	1.675
Câble interne spiralé		Standard 4 x 1,5mm ² Code B Option Cod. H			
Charge maxi	kg	26	25	24	23
Poids mât seul	kg	8,5	9	9,5	10
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max	115	105	95	90

Mod. SUPER ENTRY Ø 80 mm		5 sections avec câble interne				
CO 55		11	12	13	14	15
Hauteur déployée	mm	4.000	4.448	5.000	5.500	6.000
Hauteur rétractée	mm	1.266	1.374	1.498	1.606	1.714
Câble interne spiralé		Standard 4 x 1,5mm ² Cod. B Option Cod. H				
Charge maxi	kg	22	22	21	21	20
Poids mât seul	kg	9,5	10	10,5	11	11,5
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max	115	105	95	90	85

EXEMPLE :


Référence : CO.5438.HB =

Mât SUPER ENTRY 4 sections- Hauteur Rétractée: 1,53m - Hauteur Déployée: 4,49m - Avec pompe à main - Câble interne 4X1.5 mm - Avec collier double

Câbles - voir page ??

▲ SVP Nous contacter pour une résistance de vitesse au vent différente.

Basic



RÉFÉRENCES	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR MM
CB.5201.PB	Mât manuel BASIC	1557mm
CB.5203.PB	2 sections- Ø 52mm	1457mm
CB.5204.PB	Avec 2 colliers (un avec un système bloquant et un autre sans)	1400mm




Le mât **BASIC** est une solution très simple. C'est un mât manuel composé de seulement deux tubes. Il fait 52mm de diamètre et est composé d'un collier de serrage par molette pour bloquer le mât à la hauteur souhaitée. La pompe manuelle n'est pas nécessaire car le mât peut être soulevé facilement à la main. La tête de mât comporte un trou avec serrage pour axe de 24mm de diamètre pour l'installation des rampes d'éclairage que nous pouvons fournir.




Trépieds pour mâts légers



Le trépied breveté Fireco permet la mise en œuvre facile et rapide des mâts STAR, ENTRY, SUPER ENTRY, PRIMO, SUPER PRIMO et MAXI PRIMO sur tous types de terrain et avec une mise à niveau par le biais de pieds réglables jusqu'à 15°. Le corps du trépied a été conçu en aluminium léger et a une résistance optimale à la corrosion. Il est compact au repos et peut être rangé aisément dans le coffre d'un véhicule. Différents sacs de transport sont disponibles (voir page 53).

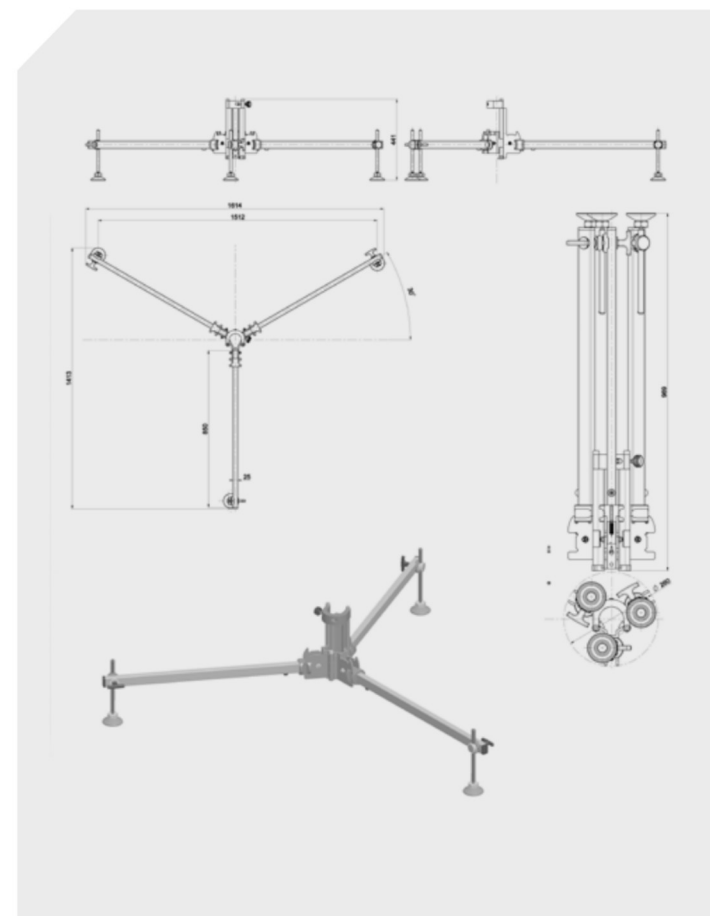

MÂTS LÉGERS | TRÉPIEDS POUR MÂTS TÉLESCOPIQUES

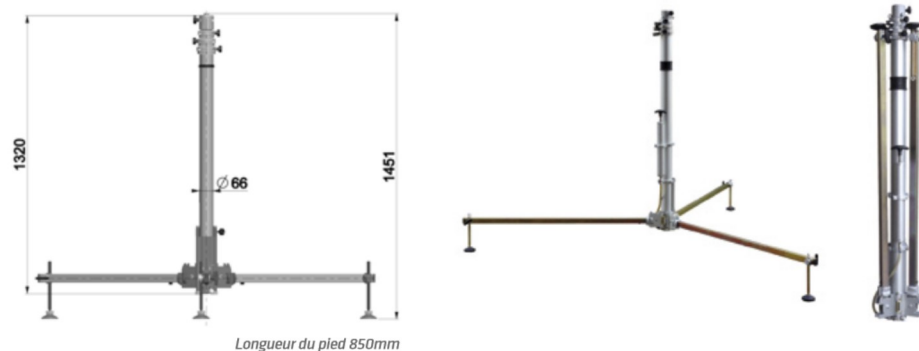

TRÉPIEDS POUR MÂTS Ø66

TP.35301

Trépied avec longueur de pied 850mm

TP.35302

Trépied avec longueur de pied 1.100mm

TP.35303

Trépied avec longueur de pied 1.500mm

TRÉPIEDS POUR MÂTS Ø80

TP.35306

Trépied avec longueur de pied 850mm

TP.35307

Trépied avec longueur de pied 1.100mm

TP.35308

Trépied avec longueur de pied 1.500mm

TP.35309

Trépied avec longueur de pied 2.000mm

TRÉPIEDS POUR MÂTS Ø101

TP.35311

Trépied avec longueur de pied 1.100mm

TP.35312

Trépied avec longueur de pied 1.500mm

TP.35314

Trépied avec longueur de pied 2.000mm

Accessoires pour trépieds



TP.35410

Plaques stabilisatrices en aluminium Ø80

TP.35411

Plaques stabilisatrices en aluminium Ø150

TP.35412

Plaques stabilisatrices en aluminium Ø250



PK.30731

Piquets pour plaque stabilisatrice



TP.35421

Barre de trépied avec œillet pour fixation du hauban

ENSEMBLE DE 3 PLAQUES STABILISATRICES



MÂTS LÉGERS Bipieds

Il existe également des bipieds pour les mâts télescopiques légers. Ils sont utilisés pour stabiliser des structures, comme par exemple pour un groupe électrogène.

TP.35501


Bipied pour mât Ø66 avec pied d'une longueur de 850mm

TP.35502

Bipied pour mât Ø80 avec pied d'une longueur de 1.100mm

TP.35503

Bipied pour mât Ø101 avec pied d'une longueur de 1.500mm

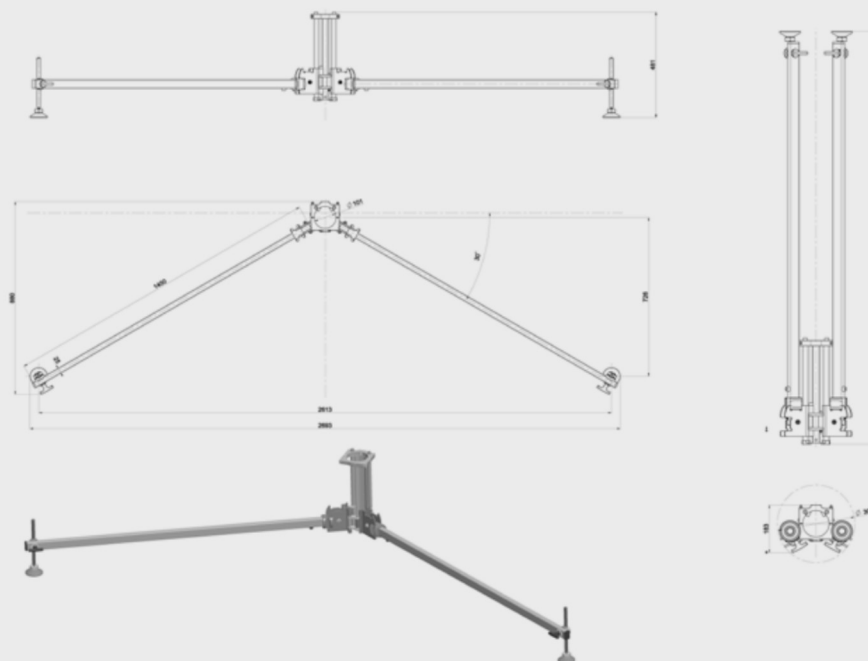

TRÉPIED EN STRUCTURE MÉTALLIQUE ZINGUÉE RÉSISTANT À LA CORROSION POUR MÂT MAXI PRIMO Ø 101mm

Le mât MAXI PRIMO peut être équipé d'un trépied anti-corrosion en structure métallique avec une structure modulaire.

TP.35322

ACCESSOIRES POUR TRÉPIED MODULAIRE

QP.35305 (A)

Ensemble d'échelons pour les mâts d'une hauteur rétractée jusqu'à 2500mm

QP.35306 (A)

Ensemble d'échelons pour les mâts d'une hauteur rétractée jusqu'à 2500mm

QP.35307 (B)


Barres d'armature

QP.35309 (C)

Plaque inférieure pour mât

QP. 35311 (D)

Plaque inférieure avec base sphérique pour mât

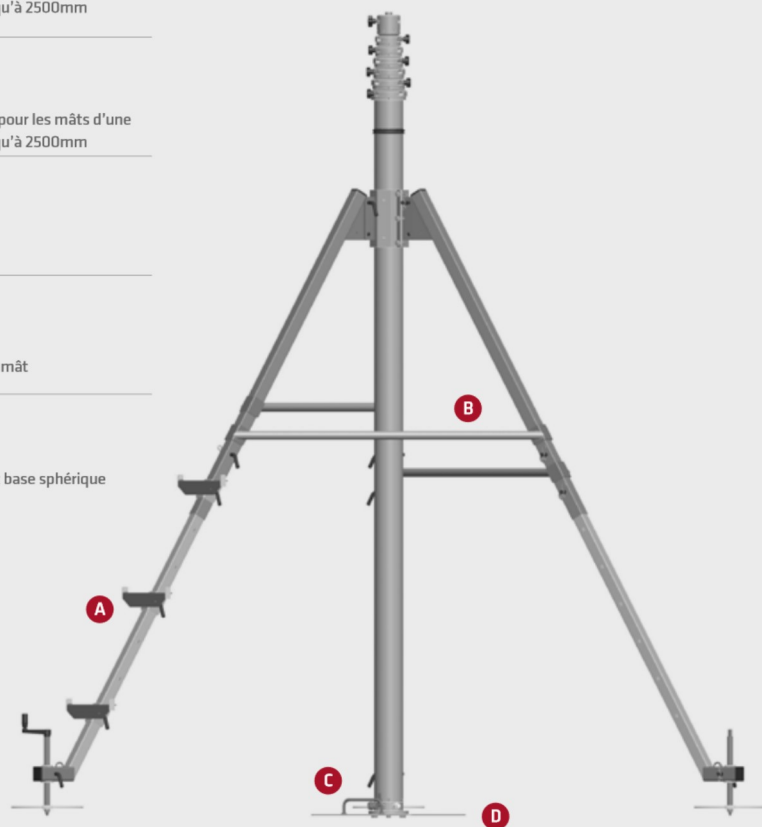

SUPPORT DE MÂT RÉGLABLE
ETM-SMR



TRÉPIED CPOD
ETM-CPOD



TRÉPIED QPOD L
ETM-QPODL



TRÉPIED QPOD L AVEC PLATFORM
ETM-QPODLP



TRÉPIED QPOD S AVEC ROUES
ETM-QPODSR



JEU DE 3 PLAQUES D'ANCRAGE POUR
TRÉPIED QPOD
ETM-QPPLAQUES



SUPPORT D'ORDINATEUR POUR QPOD
ETM-QPORDI



RAMPE D'ÉCLAIRAGE SUR QPOD
ETM-QPRAMPE



SAC DE LEST À REMPLIR POUR QPOD
JUSQU'À 25KG
ETM-QPLEST



SUPPORT DE FIXATION POUR MOBILIER
URBAIN
ETM-QPSTREET



SUPPORT ROUES POUR TRÉPIED QPOD
ETM-QPWHEEL



SUPPORT ROUE VÉHICULE
ETM-SUPPROUE

Accessoires pour mâts légers



Les mâts télescopiques légers peuvent être équipés de plusieurs accessoires et différents types de support de fixation : supports de toit carrés ou ronds ou des supports de fixation haut ou bas. Les mâts peuvent être équipés de différents types de pompes manuelles, de colliers de haubans fixe, d'anneaux de haubanage, de sacs de transport, etc.




TRAVERSÉE DE TOIT RONDE

BK.30002 = pour mât Ø66mm
BK.30005 = pour mât Ø80mm
BK.30009 = pour mât Ø101mm




TRAVERSÉE DE TOIT CARRÉE

BK.30052 = pour mât Ø66mm
BK.30051 = pour mât Ø80mm
BK.30059 = pour mât Ø101mm



SUPPORT DE FIXATION SUPÉRIEUR

BK.30201 = pour mât Ø66mm
BK.30205 = pour mât Ø80mm
BK.30209 = pour mât Ø101mm



SUPPORT DE FIXATION INFÉRIEUR

BK.30101 = pour mât Ø66mm
BK.30105 = pour mât Ø80mm
BK.30109 = pour mât Ø101mm



POMPE À MAIN*

HP.32101

* Disponible aussi avec robinet de décharge




POMPE À MAIN COURSE LONGUE*


HP.32104

* Disponible aussi avec robinet de décharge

Accessoires pour mâts légers

SUPPORT À PIED POUR POMPE À MAIN
HP.32101 AND HP.32104
HP.32105FIXATION MURALE POUR POMPE À MAIN*
HP.32151

* Quantité nécessaire : 2 pour chaque pompe à main

PIQUET POUR MÂT LOURD
PK.30701ADAPTEUR DIN POUR 24/30MM
PM.31001HOUSSE DE PROTECTION POUR LA TÊTE DE MÂT
MC.31101SAC DE TRANSPORT POUR MÂT
LONGUEUR 1400-2050MM
BG.31121JOINT RACLEUR DE SABLE
TP.35431BASE AVEC ROTULE
BJ.31201 = pour mât Ø66mm
BJ.31202 = pour mât Ø80mm
BJ.31203 = pour mât Ø101mmPIQUET POUR MÂT LÉGER
ETM-PIQHAUBANPIC ANTI-ESCALADE
ETM-PICPASSE-CÂBLE HÉLIOÏDALE
ETM-PCHJEUX DE CORDE POUR HAUBANAGE
ETM-CORDES

MÂTS LÉGERS



SUPPORT POUR APPAREIL PHOTO
ETM-SUPPHOTO



SYSTÈME D'INCLINAISON ET ROTATION
POUR APPAREIL PHOTO
ETM-SIRAP



PROTECTION TÊTE DE MÂT ET POMPE
ETM-PTMP



SUPPORT DE POMPE SÉPARÉ
ETM-SPS



LOT DE 6 PIQUETS D'ANCRAGE TRÉPIÉS
ETM-QPPIQTREP



KIT DE RESTAURATION GRAISSE ET
LUBRIFIANT
ETM-KITRGL



GRAISSE
ETM-GR



LUBRIFIANT
ETM-LR



COLLIERS DE SERRAGE POUR GALERIE DE
TOIT
ETM-CSGT



SUPPORT DE FIXATION POUR MUR
ETM-SFM



POIGNÉE DE PRÉHENSION POUR MÂT
ETM-PP



SYSTÈME DE HAUBANAGE DU MÂT
RECOMMANDÉ POUR LES MÂTS D'UNE HAUTEUR DÉPLOYÉE DE 7M ET PLUS.

(Pour des raisons de sécurité, la décision du montage et la quantité d'anneaux d'haubanage vous sera suggérée par Fireco selon le modèle du mât et de son application. Fireco ne pourra être tenu pour responsable des dommages et conséquences occasionnés aux personnes et aux équipements si d'autres configurations de haubanage sont mises en place.)

MÂT NON TOURNANT		MÂT TOURNANT
GC.30601	Ø 31mm	GC.30701
GC.30602	Ø 38mm	GC.30702
GC.30603	Ø 45mm	GC.30703
GC.30604	Ø 52mm	GC.30704
GC.30605	Ø 59mm	GC.30705
GC.30606	Ø 66mm	GC.30706
GC.30607	Ø 73mm	GC.30707
GC.30608	Ø 80mm	GC.30708
GC.30609	Ø 87mm	GC.30709
GC.30610	Ø 94mm	GC.30710
GC.30611	Ø 101mm	GC.30711

CORDES DE HAUBANAGE

Également disponible avec support de stockage (Lettre T à la fin de la référence)

RP.30601 = 6m
RP.30602 = 10m
RP.30603 = 15m
RP.30604 = 20m
RP.30605 = 30m
RP.30606 = 40m

