

FIRECO

TELESCOPIC MASTS & FIRE EQUIPMENT

EXPERIENCED IN MAST PRODUCTION DEPUIS 1975

L'EXPERIENCE DE LA PRODUCTION DE MÂTS DEPUIS 1975

CATALOGUE

K A T A L O G

1 0 4

E N G L I S H / F R A N C A I S



WITHOUT INTERNAL CABLE
SANS CÂBLE INTERNE


Super Primo

..... EN

The **SUPER PRIMO** mast has a diameter of 80mm. The extended height goes from 4m up to 16m and the mast can be equipped with a hand pump. On each section there is a locking device to prevent turning of the sections.
The mast head has a Ø24mm PIN connection. This mast can bear bigger head loads in respect to the ones listed before.

..... FR

Le mât télescopique **SUPER PRIMO** a un diamètre de 80 mm. La hauteur déployée varie entre 4m et 15m et le mât peut être équipé d'une pompe à main manuelle. Il possède un dispositif de verrouillage sur chaque qui les empêche de tourner. La tête de mât comporte un trou avec serrage pour axe de 24mm de diamètre pour l'installation des rampes d'éclairage. Ce mât peut supporter des charges supérieures à celles citées précédemment.

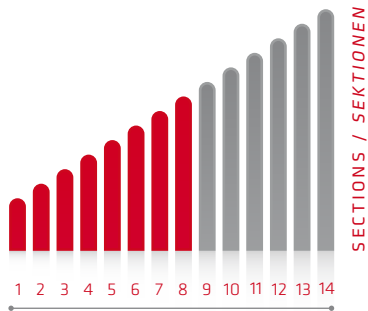

APPLICATIONS / ANWENDUNGEN


Super Primo

TECHNICAL LAYOUT CONCEPTION TECHNIQUE


A (mm)
4 sections 184 / 4 Sektionen 184
6 sections 260 / 6 Sektionen 260
7 sections 298 / 7 Sektionen 298
8 sections 336 / 8 Sektionen 336



TYPE / TYP P

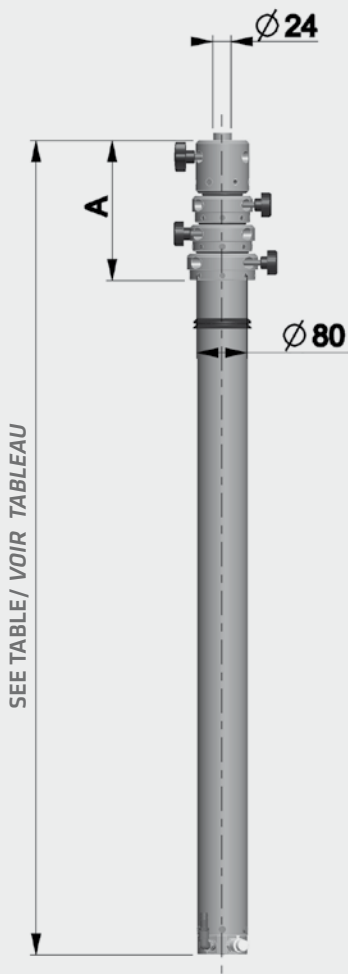

TYPE / TYP H

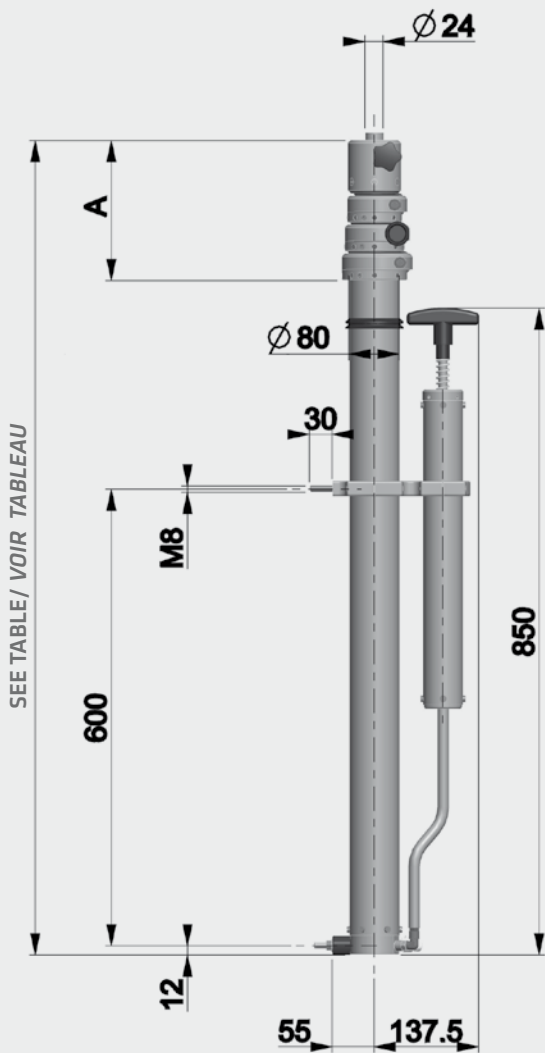

Super Primo

	Mod. SUPER PRIMO Ø 80 mm		7 sections without internal cable 7 sections sans câble interne					
	CO 57		01	02	03	04	05	06
Code P/H	extended height hauteur déployée	mm	5.033	6.013	7.034	8.023	9.003	10.018
	retracted height hauteur rétractée	mm	1.220	1.360	1.523	1.690	1.830	1.975
	max. top load charge maxi	kg	12	12	11	9	9	8
	weight poids	kg Cod. P / H kg	11,5	12,4	13,5	14,8	15,7	16,7
	max. allowed wind speed résistance au vent maxi	km / h	105	90	75	155	140	125
	with max. surface 0,1 m² avec surface max 0,1 m²						guyed haubané	
	Ø top section Ø dernier tube		38 mm					Guy lines to be fitted to the second to top section Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins

	Mod. SUPER PRIMO Ø 80 mm		7 sections without internal cable 7 sections sans câble interne					
	CO 57		07	08	09	10	11	12
Code P/H	extended height hauteur déployée	mm	11.013	12.028	13.023	14.003	15.018	16.663
	retracted height hauteur rétractée	mm	2.160	2.305	2.490	2.630	2.775	3.070
	max. top load charge maxi	kg	8	7	6	5	5	4
	weight poids	kg Cod. P / H kg	18,1	19,1	20	20,8	22	24
	max. allowed wind speed résistance au vent maxi	km / h	110	95	130	115	100	80
	with max. surface 0,1 m ² avec surface max 0,1 m ²		guyed haubané					
	Ø top section Ø dernier tube		38 mm					
			Guy lines to be fitted to the second to top section Haubans à fixer de la seconde section jusqu'en tête de mât suivant les besoins		2 Levels of guying rings 2 Niveaux d'anneaux de haubanage			

 Please contact us for alternative wind speed loading requests. / SVP Nous contacter pour une résistance de vitesse au vent différente.

*When erecting masts with guying ropes, take extreme care during the extension phase. Maximum allowed wind speed during extension is 20km/h

* Lors du déploiement des mâts avec les cordes de haubanage, faire très attention à la phase d'extension. La vitesse maximale du vent supportée lors de l'extension est de 20 kmh.



EUROMAST

FILIALE DE FIRCLO | MATERIELS INCENDIE







Technical specifications label on the mast, including safety warnings and performance data.

EUROMAST
W.W.W. - EUROMAST.FR



BIANCE

CUISINE

EUROMAST
FILIALE DE FIRECO | MATERIELS INCENDIE

EUROMAST
FILIALE DE FIRECO | MATERIELS INCENDIE

EUROMAST

FABRICANT & DISTRIBUTION